



IPC 纯水高空清洗机



北京奥仕洁清洁设备有限公司



IPC 纯水高空清洁机 – 产品优势

IPC 非矿化纯水高空清洁机，最高达到 20m 的清洗高度，且使用环保、安全、方便、便捷，不需要借助于扶梯、脚手架和升降机。

IPC 纯水高空清洁机 – 应用领域

IPC 纯水高空清洗机即上市以来，得到广大用户的青睐，它以使用便捷、操作简单、节能环保和高效的工作效率赢得市场地位。被广泛应用到清洗玻璃幕墙、涂料外墙、瓷砖外墙、高架路的隔音板、交通标识、广告牌、温室或遮阳棚、太阳能和光伏面板等，被清洗过的作业面经自然干燥后不会留下水渍。

纯水高空清洁机 GT 机型

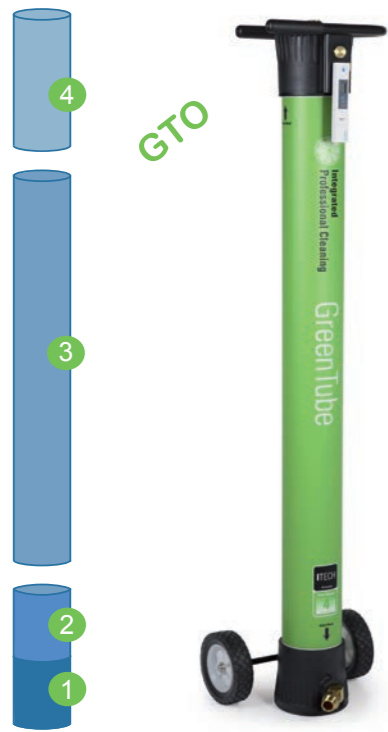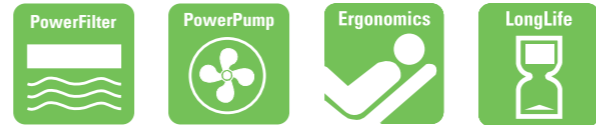

1 沉淀过滤器：它消除了水中大于 5 微米的大颗粒。
2 活性炭过滤器：它消除了可导致损害的反渗透膜中的氯。
3 反渗透膜：它消除了高达 98% 的杂质和盐。
4 去离子树脂柱：它消除了残留的盐，使它们的浓度为 0/ppm。



型号	电源	工作效率	进水/出水接口	操作压力	纯净水流量	最大工作高度	四级过滤	重量	整体尺寸
GTO	-	80m ² /h	3/4"	系统压力(约3 bar)	主电源供电	10米	有	12.7Kg	33x28x145cm
GTE	230V 0.25 kW	100m ² /h	3/4"	5 (bar)	2-4 (L/min)	15米	有	23.4Kg	33x41x145cm

数据仅供参考指示，请根据实际配置和工作环境进行选配。



携带方便，因为它可以水平放置，并拖走。



配有符合人体工程学的手柄，方便操作。





TDS (总溶解固体)，测量溶解于水中的 ppm 物质。




前脚增加稳定性。

GT 机型 - 标准配置

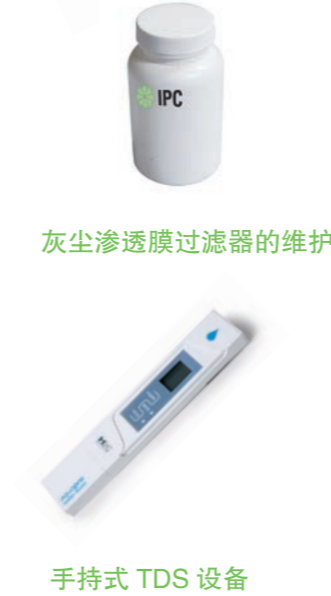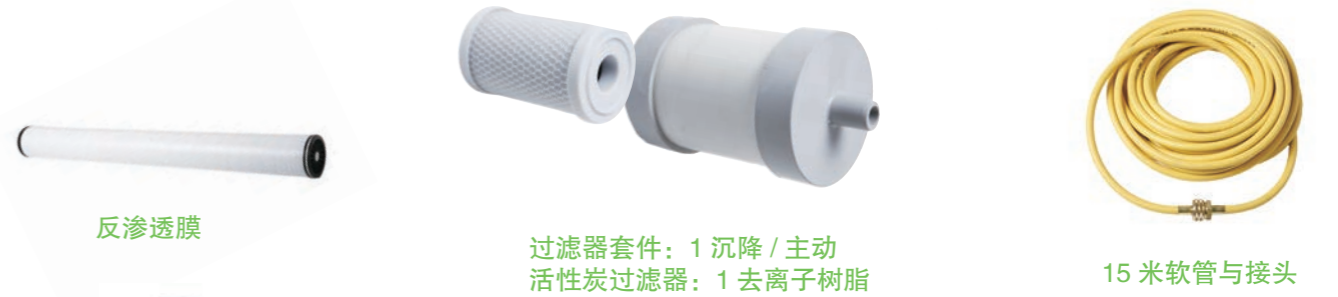

技术特点





- 无泵机型。
- 操作区域配有总水管或水源或已经配置了泵的工作环境的理想机型。



- 设备为带泵系统。
- 推荐用于有电源连接点的地方。
- 适用于可接电的多种领域。

应用与对比

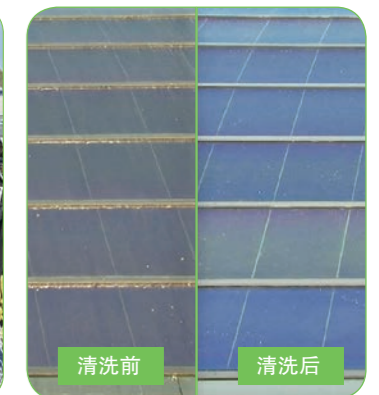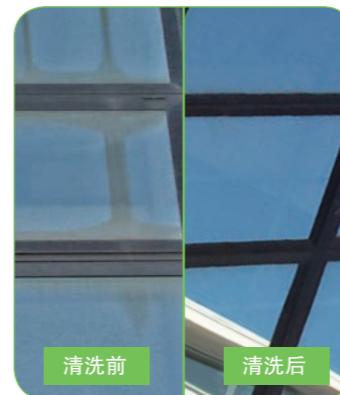


IPC 纯水高空清洁机 – 产品优势

IPC 非矿化纯水高空清洁机，最高达到 20m 的清洗高度，且使用环保、安全、方便、便捷，不需要借助于扶梯、脚手架和升降机。

纯水高空清洗机 HP 机型



- ① 沉淀过滤器：它消除了水中大于 5 微米的大颗粒。
- ② 活性炭过滤器：它消除了可导致损害的反渗透膜中的氯元素。
- ③ 反渗透膜：它消除了高达 98% 的杂质和盐。
- ④ 去离子树脂滤芯：过滤掉水中残留的盐分，将水中盐的成分降低到 0/ppm，使水的纯度达到 100%。

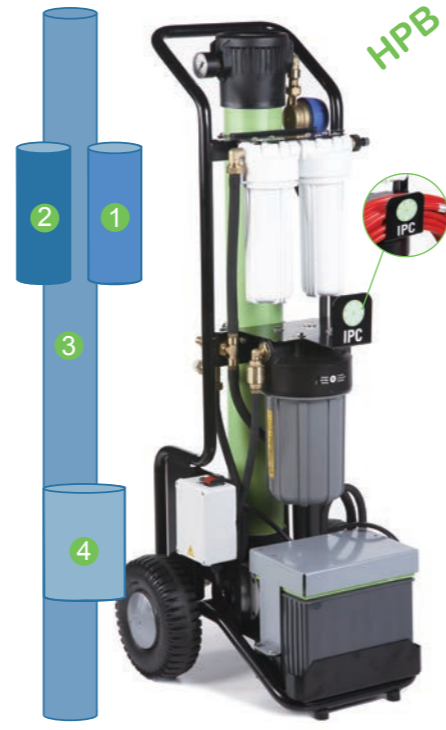

型号	电源	工作效率	进水/出水接口	操作压力	纯净水流量	最大工作高度	四级过滤	压力表	流量计	流量调节阀	重量	整体尺寸
HPO	-	150m ² /h	3/4"	系统压力	主电源供电	10m (可用1个伸缩杆)	有	有	有	有	32kg	53 × 50 × 127cm
HPB	12V	200m ² /h	3/4"	5-7bar	2-5L/min	20m (可用1个伸缩杆)	有	有	有	有	35kg	53 × 50 × 127cm

数据仅供参考指示，请根据实际配置和工作环境进行选配。



流量调节阀



压力表和流量表



出水阀



内循环减压阀



泵配有安全阀

IPC 纯水高空清洁机 – 应用领域

IPC 纯水高空清洗机即上市以来，得到广大用户的青睐，它以使用便捷、操作简单、节能环保和高效的工作效率赢得市场地位。被广泛应用到清洗玻璃幕墙、涂料外墙、瓷砖外墙、高架路的隔音板、交通标识、广告牌、温室或遮阳棚、太阳能和光伏面板等，被清洗过的作业面经自然干燥后不会留下水渍。

HP 机型 - 标准配置



反渗透膜



过滤器套件：1 沉淀过滤器、2 活性炭过滤器、3 去离子树脂柱



30 米软管与接头



垫片的润滑剂



灰尘反渗透过滤器的维护



手持式 TDS 设备



流量调节阀



25cm 微纤维拖布



40cm 带喷嘴拖布架




25cm 拖布，用于积满污垢的表面的清洗




微纤维拖布套装

选配附件 (适用于所有机型)




应用与对比


- 无泵机型。
- 操作区域配有总水管或水源或已经配置了泵的工作环境的理想机型。



- 无泵机型：操作区域配有总水管或水源或已经配置了泵的工作环境的理想机型。
- 12V 电瓶式机型：无电源连接时的理想机型。

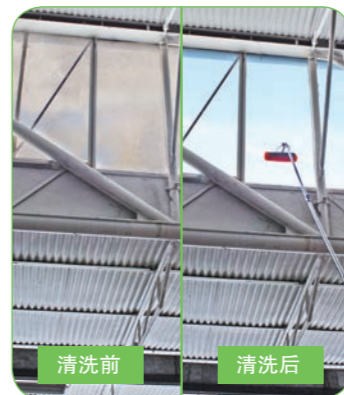

清洗前 清洗后

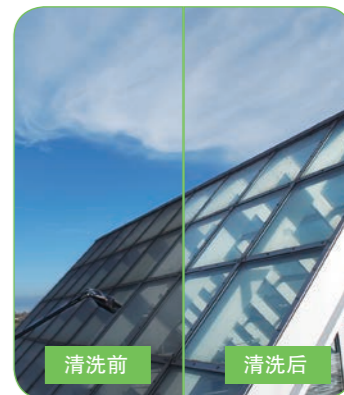

清洗前 清洗后

IPC 纯水高空清洁机 – 产品优势

IPC 非矿化纯水高空清洁机，最高达到 20m 的清洗高度，且使用环保、安全、方便、便捷，不需要借助于扶梯、脚手架和升降机。

IPC 纯水高空清洁机 – 应用领域


IPC 纯水高空清洗机即上市以来，得到广大用户的青睐，它以使用便捷、操作简单、节能环保和高效的工作效率赢得市场地位。被广泛应用到清洗玻璃幕墙、涂料外墙、瓷砖外墙、高架路的隔音板、交通标识、广告牌、温室或遮阳棚、太阳能和光伏面板等，被清洗过的作业面经自然干燥后不会留下水渍。

纯水高空清洗机 HP 机型



HPE

- ① 沉淀过滤器：它消除了水中大于 5 微米的大颗粒。
- ② 活性炭过滤器：它消除了可导致损害的反渗透膜中的氯元素。
- ③ 反渗透膜：它消除了高达 98% 的杂质和盐。
- ④ 去离子树脂滤芯：过滤掉水中残留的盐分，将水中盐的成分降低到 0/ppm，使水的纯度达到 100%。

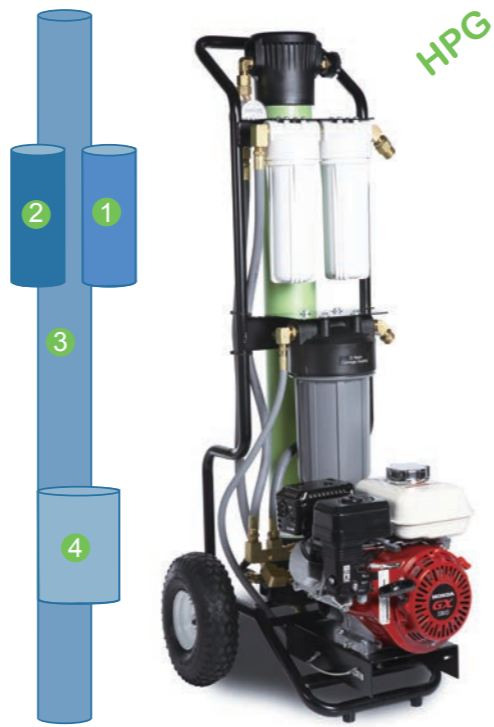


HPG

型号	电源	工作效率	进水/出水接口	操作压力	纯净水流量	最大工作高度	四级过滤	压力表	流量计	流量调节阀	重量	整体尺寸
HPE	230V,0.25KW	200m ² /h	3/4"	8-10bar	3-8L/min	20m (可用2个伸缩杆)	有	有	有	有	45kg	53×50×127cm
HPG	Honda GX120(4HP)	200m ² /h	3/4"	7-8bar	3-7L/min	20m (可用2个伸缩杆)	有	有	有	有	49kg	53×67×127cm

数据仅供参考指示，请根据实际配置和工作环境进行选配。



黄铜泵泄压安全阀



流量调节阀与 Y 型阀可选



带充气轮胎的推车式设计



压力表和流量计



出水阀

HP 机型 - 标准配置



反渗透膜



过滤器套件：1 沉淀过滤器、2 活性炭过滤器、3 去离子树脂柱



30 米软管与接头



垫片的润滑剂



灰尘反渗透膜过滤器的维护



流量调节阀



手持式 TDS 设备



1、12V45/74Ah/ C5 电池
2、5/10A12V 电池充电器



Y 型阀
(用于配置一拖二)



塑料 T 型阀



30m 进水管
(用于 HP 机型)

选配附件 (适用于所有机型)

技术特点



● 配备泵和单相电机的机型：适用于可接电的多种领域。




● 配备泵和发动机的机型：适用于无电源连接的区域。操作时间无限制。

应用与对比



IPC 专业纯水高空清洁系统

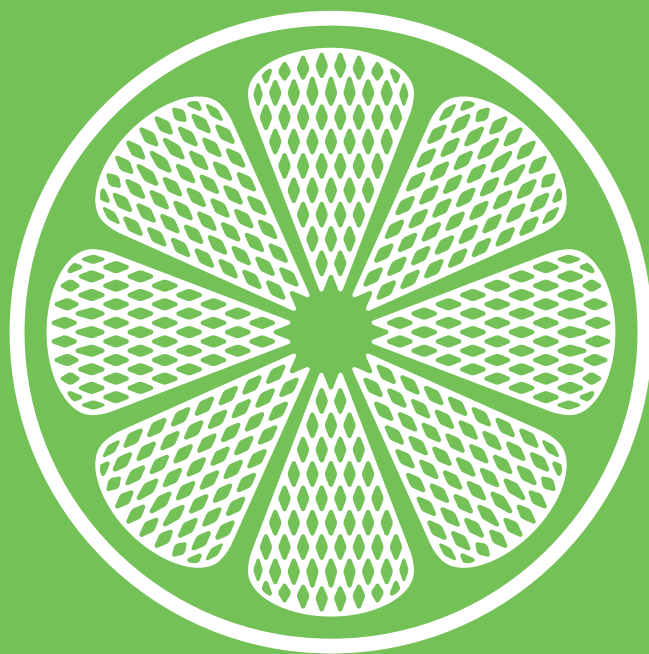

 AOSHIJIE

北京奥仕洁清洁设备有限公司

IPC 纯水高空清洁机中国区总经销

邮编：100176

电话：010-85860551

传真：010-85802006

奥仕洁官网：<http://www.bjaoshijie.com>

IPC 中国官网：<http://www.ipc-china.com>

公司地址：北京市朝阳区南四环东路 88 号



奥仕洁公众号